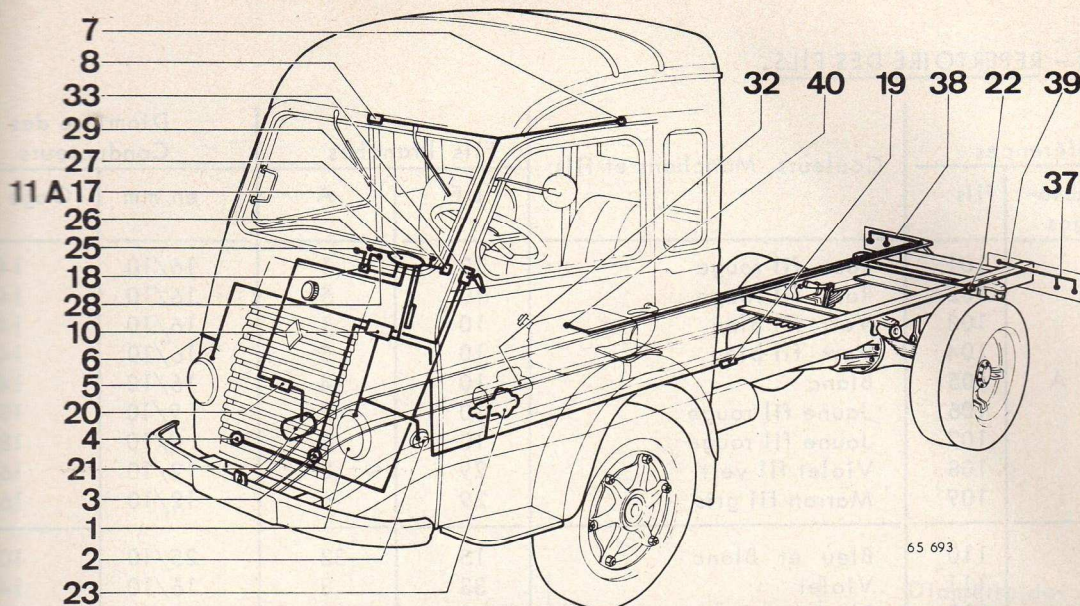


Camions légers moteur à essence	R 2167	R 2168	R 2240
	R 2242	R 2244	R 2245
moteur à huile lourde Perkins	R 4168		
	R 4240	R 4244	R 4245
moteur à huile lourde Renault	R 4242	R 4243	
	R 4246	R 4247	

C-5

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

C-5



65 693

I - REPERTOIRE DES CABLAGES

A - avant
B - avercod
C - superstructure
D - fusibles

E - cabine
F - châssis
G - arrière droit
H - arrière gauche

II - REPERTOIRE DES ORGANES

1 - Phare gauche
2 - Feu clignotant avant gauche
3 - Avertisseur route
4 - Avertisseur ville
5 - Phare droit
6 - Feu clignotant Avant droit
7 - Plafonnier
8 - Essuie-vitre
9 - Réservoir Lockheed
10 - Plaque à bornes sur tablier
11 - Indicateur de niveau de combustible
12 - Témoin de pression d'huile
13 - Témoin indicateur de direction
14 - Eclairage du tableau
15 - Ampéremètre
16 - Témoin du réservoir Lockheed
17 - Eclairage du tableau
18 - Fusibles
19 - Plaque raccord sur longeron gauche
20 - Régulateur

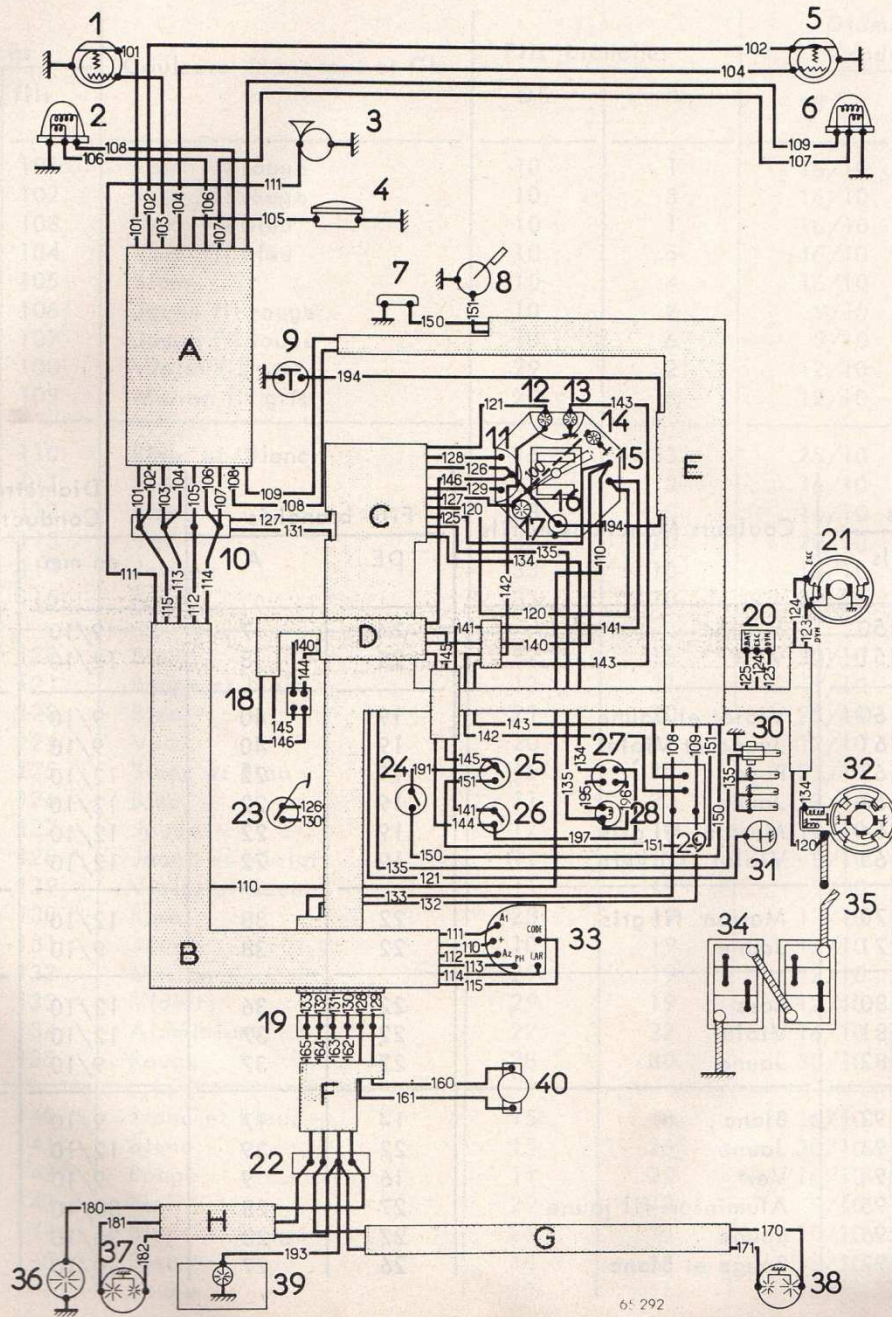
21 - Génératrice
22 - Plaque raccord sur traverse arrière.
23 - Contacteur de stop
24 - Interrupteur de plafonnier
25 - Interrupteur d'essuie-vitre
26 - Interrupteur général
27 - Interrupteur démarrage - préchauffage
28 - Témoin de préchauffage
29 - Centrale clignotante
30 - Bougies de préchauffage
31 - Mano-contact
32 - Démarreur
33 - Avercod
34 - Batteries
35 - Sectionneur de batterie
36 - Stop
37 - Lanterne et clignotant arrière gauche
38 - Lanterne et clignotant arrière droit
39 - Eclaireur de plaque de police
40 - Jauge sur réservoir

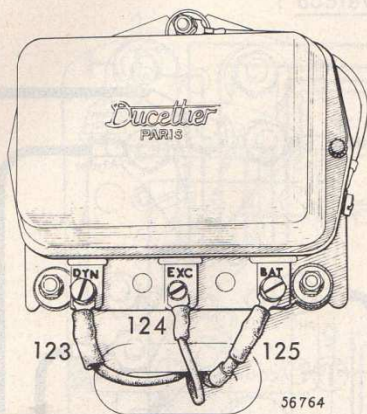
III - REPERTOIRE DES FILS.

Références		Couleurs Manchons et fils	Fils branchés		Diamètre des Conducteurs	
câbla- ges	fils		DE	A	en mm	Gage N°
A	101	Rose fil rouge	10	1	16/10	14
	102	Rose fil rouge	10	5	16/10	14
	103	Vert fil bleu	10	1	16/10	14
	104	Vert fil bleu	10	5	16/10	14
	105	Blanc	10	4	16/10	14
	106	Jaune fil rouge	10	2	9/10	18
	107	Jaune fil rouge	10	6	9/10	18
	108	Violet fil vert	29	2	12/10	16
	109	Marron fil gris	29	6	12/10	16
B	110	Bleu et Blanc	15	33	25/10	10
	111	Violet	33	3	16/10	14
	112	Blanc	33	10	16/10	14
	113	Vert	33	10	20/10	12
	114	Jaune	33	10	16/10	14
	115	Rose	33	10	20/10	12
C	120	Blanc	32	15	30/10	9
	121	Rouge et Noir	12	31	9/10	18
	123	Bleu	21	20	25/10	10
	124	Vert	20	21	12/10	16
	125	Blanc et Bleu	15	20	25/10	10
	126	Bleu	11	23	12/10	16
	127	Jaune	17	10	12/10	16
	128	Jaune et Violet	11	19	9/10	18
	129	Violet et Jaune	11	19	9/10	18
	130	Rose	23	19	12/10	16
	131	Jaune	10	19	12/10	16
	132	Marron	29	19	12/10	16
	133	Violet	29	19	12/10	16
	134	Aluminium	27	32	16/10	14
	135	Rouge	28	30	30/10	9
D	140	Blanc et Bleu	15	18	16/10	14
	141	Blanc	15	26	30/10	9
	142	Rouge	11	29	16/10	14
	143	Noir	29	13	9/10	18
	144	Blanc et Rouge	26	18	20/10	12
	145	Bleu	18	25	16/10	14
	146	Rouge	18	11	20/10	12

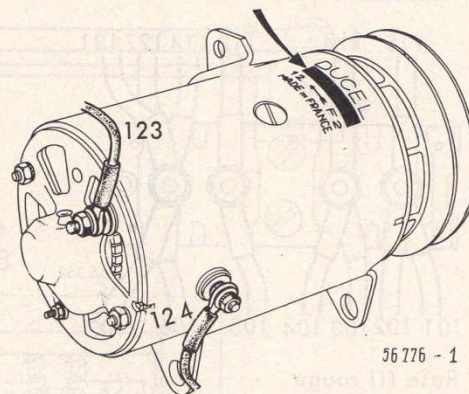
Références		Couleurs Manchons et fils	Fils branchés		Diamètre des Conducteurs	
câbla- ges	fils		DE	A	en mm	Gage N°
E	150	Marron	24	7	9/10	18
	151	Vert	25	8	12/10	16
F	160	Violet et Jaune	19	40	9/10	18
	161	Jaune et Violet	19	40	9/10	18
	162	Rose	19	22	12/10	16
	163	Jaune	19	22	12/10	16
	164	Marron fil gris	19	22	12/10	16
	165	Violet fil vert	19	22	12/10	16
G	170	Marron fil gris	22	38	12/10	16
	171	Jaune	22	38	9/10	18
H	180	Rose	22	36	12/10	16
	181	Violet	22	37	12/10	16
	182	Jaune	22	37	9/10	18
Fils Seuls	192	Blanc	14	17	9/10	18
	193	Jaune	22	39	12/10	16
	194	Vert	16	9	9/10	18
	195	Aluminium fil jaune	27	28	30/10	9
	196	Rouge	27	28	30/10	9
	197	Rouge et Blanc	26	27	30/10	9

IV - SCHEMA DE L'INSTALLATION

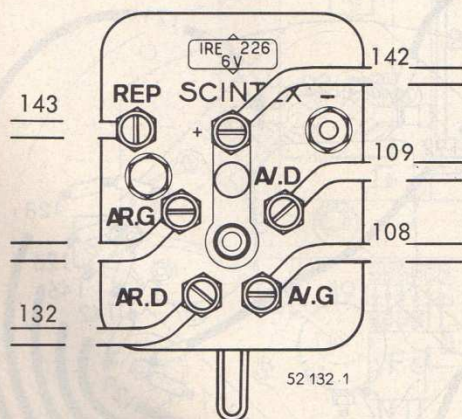


4/ - Régulateur :

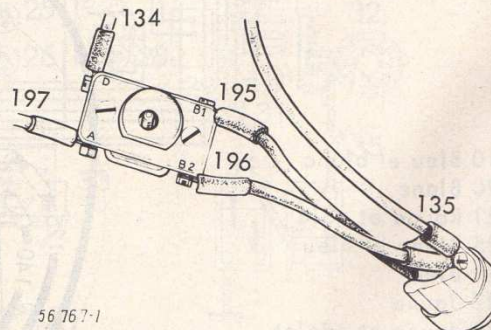
123 Bleu
124 Vert
125 Blanc et bleu

6/ - Génératrice :

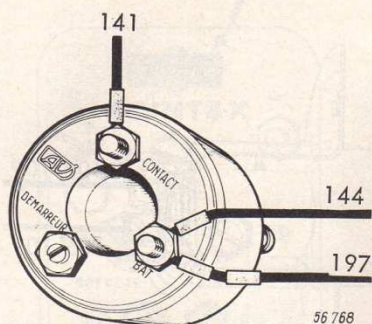
124 Vert
123 Bleu

5/ - Centrale clignotante :

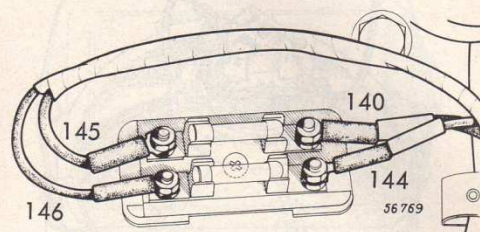
108 Violet fil vert
109 Marron fil gris
132 Marron
133 Violet
142 Rouge
143 Noir

7/ - Interrupteur de démarrage pré-chauffage et témoin de pré-chauffage :

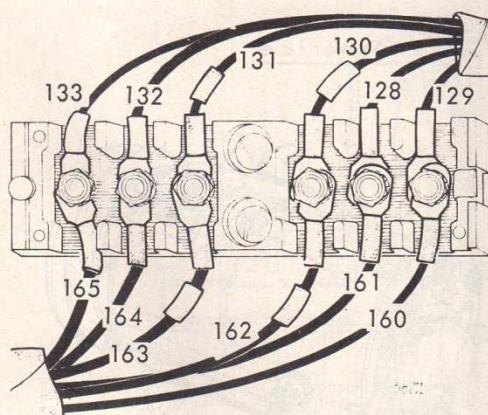
134 Aluminium
135 Rouge
195 Aluminium fil jaune
196 Rouge
197 Rouge et blanc

8/ - Interrupteur général

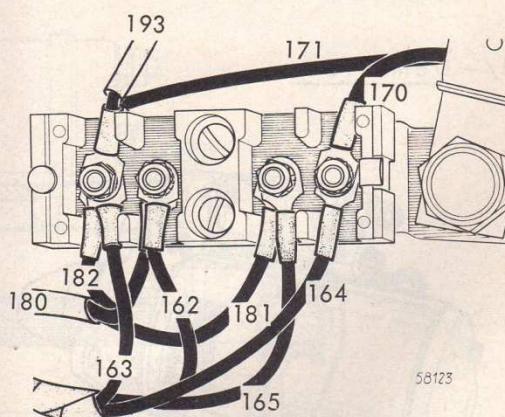
- 141 Blanc
144 Blanc et rouge
197 Rouge et blanc

9/ - Boîte à fusibles

- 140 Blanc et bleu
144 Blanc et rouge
145 Bleu
146 Rouge

10/ - Plaque raccord sur longeron gauche.

- | | |
|---------------------|---------------------|
| 128 Jaune et Violet | 160 Violet et Jaune |
| 129 Violet et Jaune | 161 Jaune et Violet |
| 130 Rose | 162 Rose |
| 131 Jaune | 163 Jaune |
| 132 Marron | 164 Marron fil Gris |
| 133 Violet | 165 Violet fil Vert |

11/ - Plaque raccord sur traverse arrière :

- | | |
|---------------------|------------|
| 162 Rose | 171 Jaune |
| 163 Jaune | 180 Rose |
| 164 Marron fil Gris | 181 Violet |
| 165 Violet fil Vert | 182 Jaune |
| 170 Marron | 193 Jaune |