

## BELARUS MT3.50 moteur D50

### Jeux des soupapes du moteur

site : [www.acada.fr](http://www.acada.fr)

Le réglage doit se faire sur le moteur à chaud toutes les 240 heures de fonctionnement du tracteur. Pour cela, amenez le piston du cylindre dont on règle les soupapes au PMH qui correspond à la fin du temps de compression, et à l'aide de la vis de réglage, réglez pour les deux soupapes un jeu de 0,25 mm entre le bec du culbuteur et le bout de la tige de soupape (fig. 38).

### Serrage des goujons de fixation de la culasse du moteur

Après rodage du tracteur et toutes les 960 heures de fonctionnement du moteur, vérifiez le serrage des goujons de fixation de la culasse; en cas de nécessité, procédez au resserrage avec un effort de 16—18 kgm.

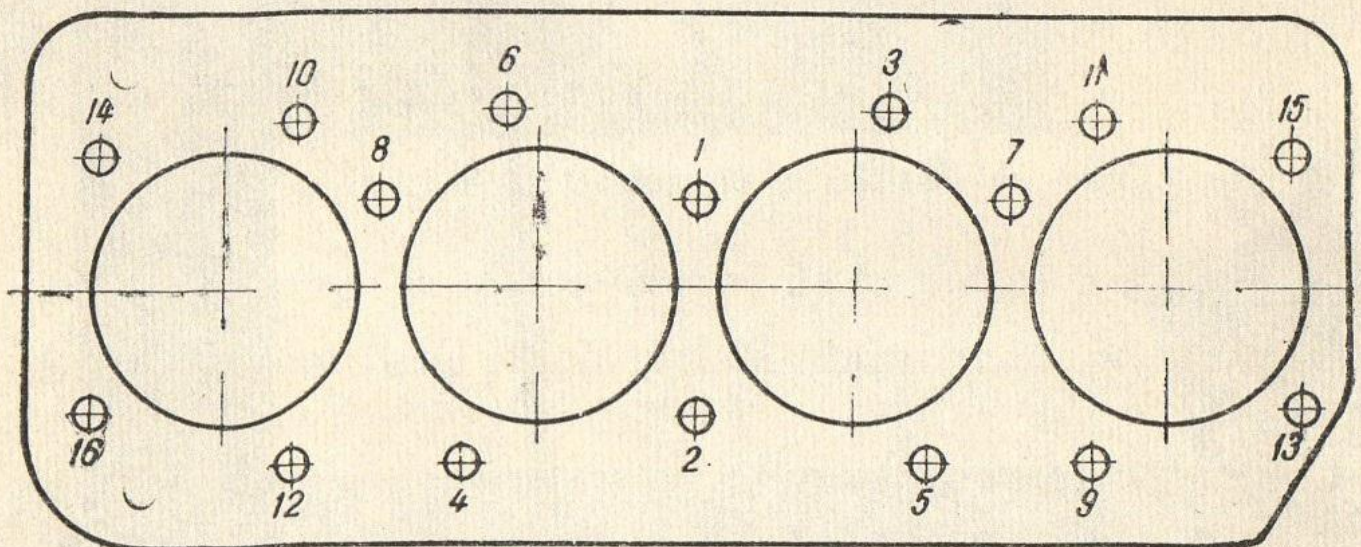


Fig. 39. Ordre de serrage des goujons de culasse

Lorsqu'on a déposé la culasse, il faut avant de la reposer, graisser le joint sur ses deux faces d'une pâte composée de 40% de graphite et de 60% d'huile Diesel. Serrez les écrous sur les goujons uniformément, en deux-trois reprises et dans l'ordre indiqué par la fig. 39.