



Site : www.acada.fr


DAUPHINE GORDINI (1960 - 1961)

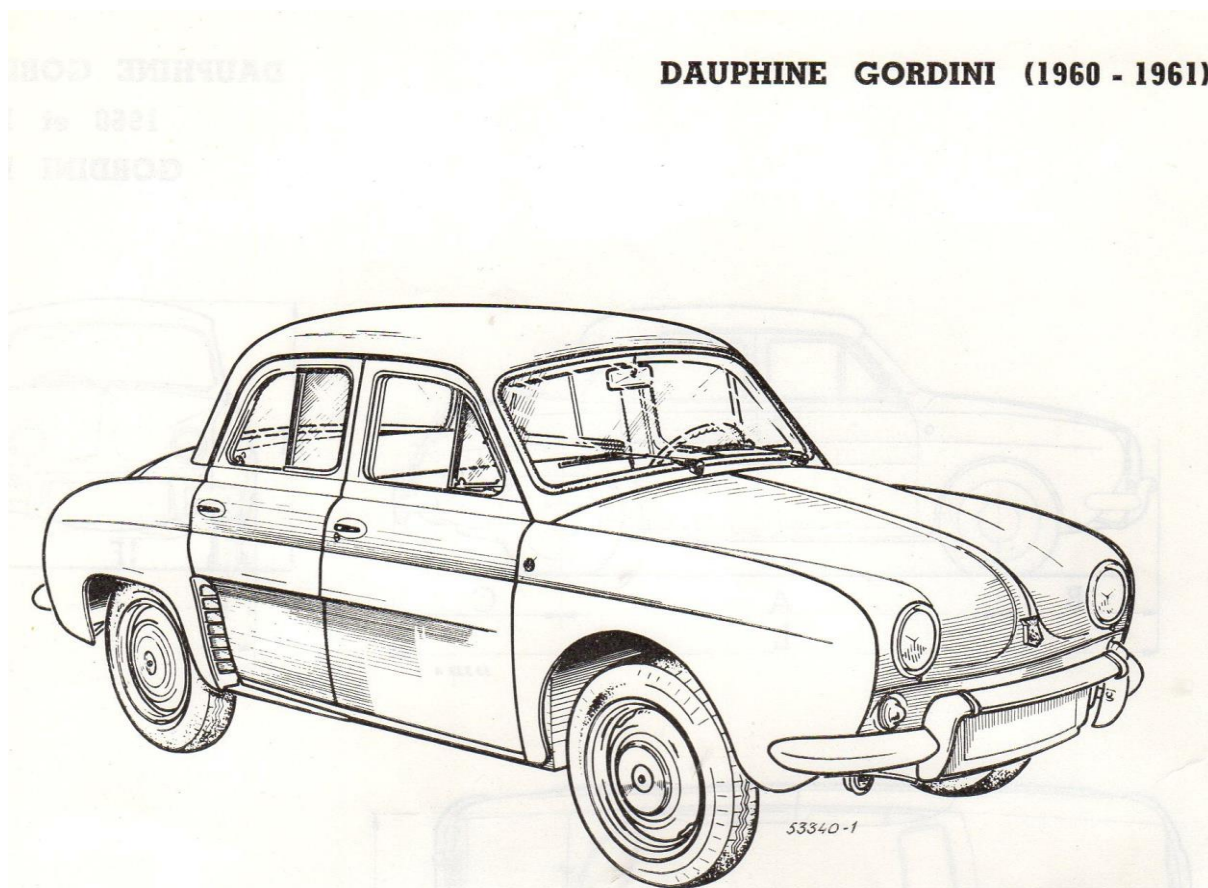


Modèle 1960

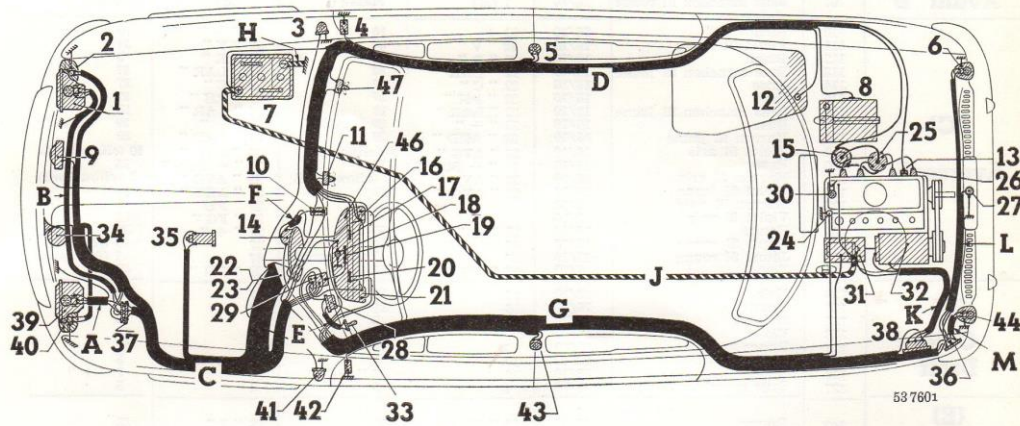

Modèle 1961

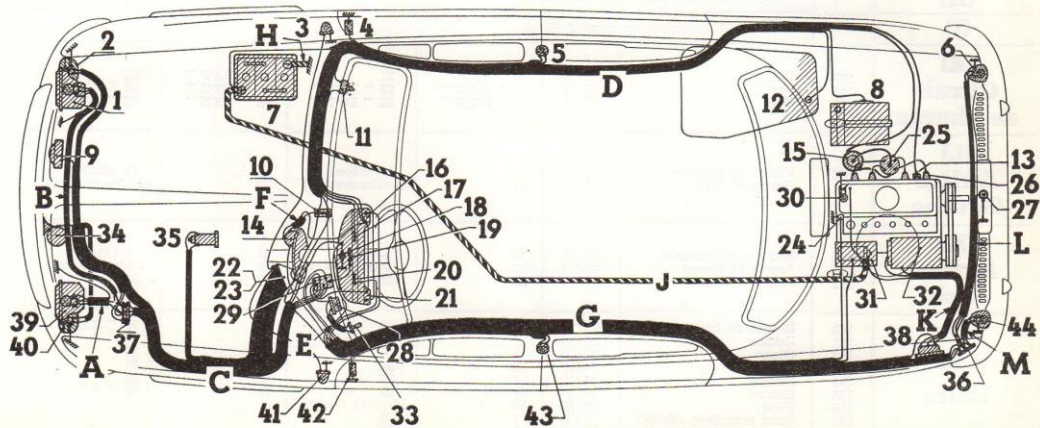

BRANCHEMENTS DES ORGANES

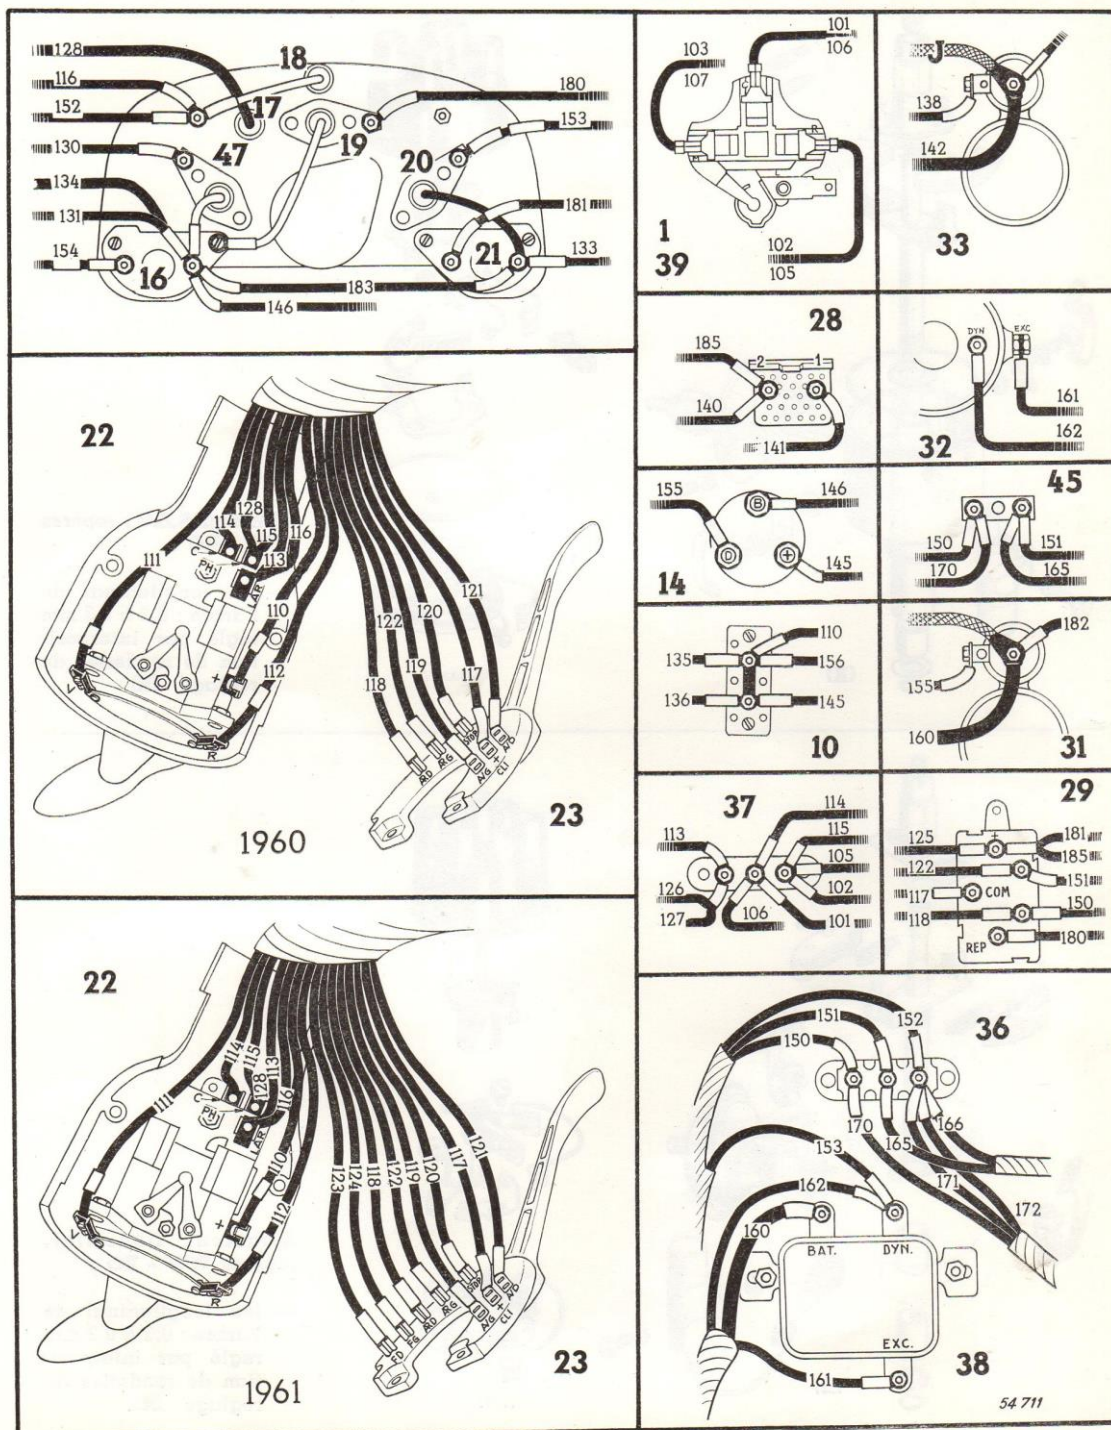


DÉTAIL DES CABLAGES

CABLAGES	N° DES FILS	COULEURS DES MANCHONS	Ø des conduc- teurs	MODÈLE 1960		MODÈLE 1961	
				DE	A	DE	A
(A) Avant G	101	Rose fil rouge	16/10	37	39 (C)	37	39 (C)
	102	Vert fil bleu	16/10	37	39 (R)	37	39 (R)
	103	Sans manchon fil rouge	16/10	39 (M)	Masse	39 (M)	Masse
(B) Avant D	105	Vert fil bleu	16/10	1 (R)	37	1 (R)	37
	106	Rose fil rouge	16/10	1 (C)	37	1 (C)	37
	107	Sans manchon fil rouge	16/10	1 (M)	Masse	1 (M)	Masse
(C) Avercovir	110	Bleu	25/10	22 +	10	22 " + "	10
	111	Violet fil rouge	16/10	22 " V "	34	22 " V "	34
	112	Blanc	16/10	22 " R "	9	22 " R "	9
	113	Sans manchon fil jaune	16/10	22 " LAR "	37	22 " LAR "	37
	114	Rose	16/10	22 " C "	37	22 " C "	37
	115	Vert	16/10	22 " PH "	37	22 " PH "	37
	116	Sans manchon fil jaune	12/10	22 " LAR "	18	22 " LAR "	18
	117	Bleu	16/10	23 " + "	29 " COM "	23 " + "	29 " COM "
	118	Marron fil jaune	16/10	23 " ARD "	29	23 " ARD "	29
	119	Violet fil gris	16/10	23 " AVG "	40 (clignotant)	23 " AVG "	40 (clignotant)
	120	Rose	16/10	23 " + Stop "	35	23 " + Stop "	35
	121	Marron fil gris	16/10	23 " AVD "	2 (clignotant)	23 " AVD "	2 (clignotant)
	122	Violet fil jaune	16/10	23 " ARG "	29	23 " ARG "	29
	123	Marron fil noir	9/10	23 " + "	23 " FD "	23 " + "	23 " FD "
	124	Violet fil noir	9/10	23 " + "	35	23 " + "	35
	125	Rouge	16/10	29 " + "	40 (feu avant)	29 " + "	40 (feu avant)
	126	Jaune fil rouge	12/10	37	2 (feu avant)	37	2 (feu avant)
	127	Jaune fil rouge	12/10	37	2 (feu avant)	37	2 (feu avant)
	128	Vert	9/10	22 " PH "	47	22 " PH "	47
(D) Côté Droit	130	Noir	12/10	17	13	17	13
	131	Rouge	16/10	16	11	16	11
	132	Marron	16/10	11	8	11	8
	133	Violet	12/10	21	12	21	12
	134	Rouge	16/10	16	15	16	15
	135	Bleu	12/10	10	5	10	5
	136	Bleu	25/10	10	7 " + "	10	7 " + "
(E) Essuie-vitre	140	Rouge	16/10	28 " 2 "	33	28 " 2 "	33
	141	Bleu	16/10	28 " 1 "	33	28 " 1 "	33
(F) Contacteur Neiman	145	Bleu (10) (Blanc 14)	25/10	10	14 " + "	10	14 " + "
	146	Rouge	25/10	16	14 " B "	16	14 " B "
(G) Côté Gauche	150	Marron	16/10	29	45	29	36
	151	Violet	16/10	29	45	29	36
	152	Jaune	16/10	18	36	18	36
	153	Bleu	12/10	20	38 " DYN "	20	38 " DYN "
	154	Violet	9/10	16	24	16	24
	155	Gris	25/10	14 " D "	31	14 " D "	31
	156	Bleu	12/10	10	43	10	43
	157	Sans manchon fil noir	9/10	42	43	42	43
(H)		— Câble négatif de batterie 55/10.					
(J)		— Câble d'alimentation positif 55/10.					
(K) Circuit de charge	160	Blanc	25/10	38 " BAT "	31	38 " BAT "	31
	161	Vert	12/10	38 " EXC "	32 " EXC "	38 " EXC "	32 " EXC "
	162	Bleu	25/10	38 " DYN "	32 " DYN "	38 " DYN "	32 " DYN "
(L) Arrière Gauche	165	Violet fil saumon	16/10	45	44 (Stop)	36	44 (Stop)
	166	Jaune fil bleu	12/10	36	44 (feu arrière)	36	44 (feu arrière)
(M) Arrière Droit	170	Marron fil saumon	16/10	45	6 (Stop)	36	6 (Stop)
	171	Jaune fil rouge	12/16	36	6 (feu arrière)	36	6 (feu arrière)
	172	Jaune fil bleu	9/10	36	27	36	27
Fils isolés	180	Rouge fil bleu	12/10	19	29 " REP "	19	29 " REP "
	181	Rouge	16/10	21	29 " + "	21	29 " + "
	182	Blanc	12/10	31	30	31	30
	183	Rouge	20/10	16	21	16	21
	184	Rouge	16/10	15	25	15	25
	185	Rouge	16/10	28 " 2 "	29 " + "	28 " 2 "	29 " + "
	186	Bleu	12/10	10	46 (plot centr.)	10	46 (plot centr.)
	187	Sans manchon (droit)	12/10	46	3		
	188	Sans manchon (gauche)	12/10	46	41		

SCHÉMA DE L'INSTALLATION

(Modèle 1961)

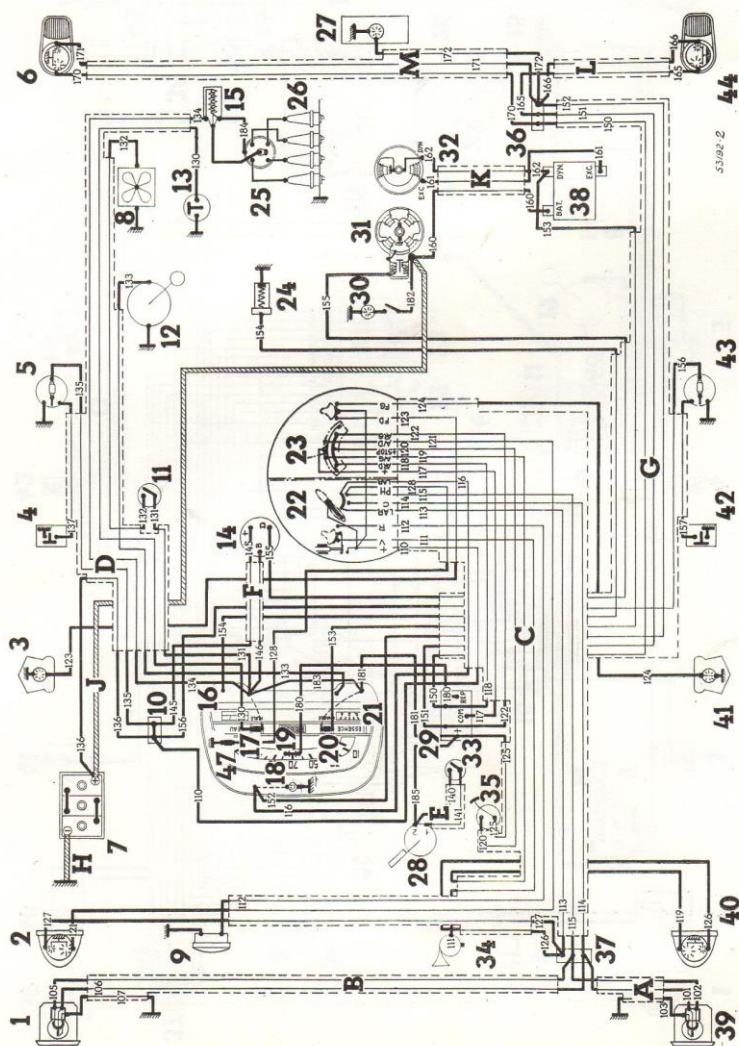

SCHEMA DE L'INSTALLATION

(Modèle 1960)

