## SCHEMA DE L'INSTALLATION

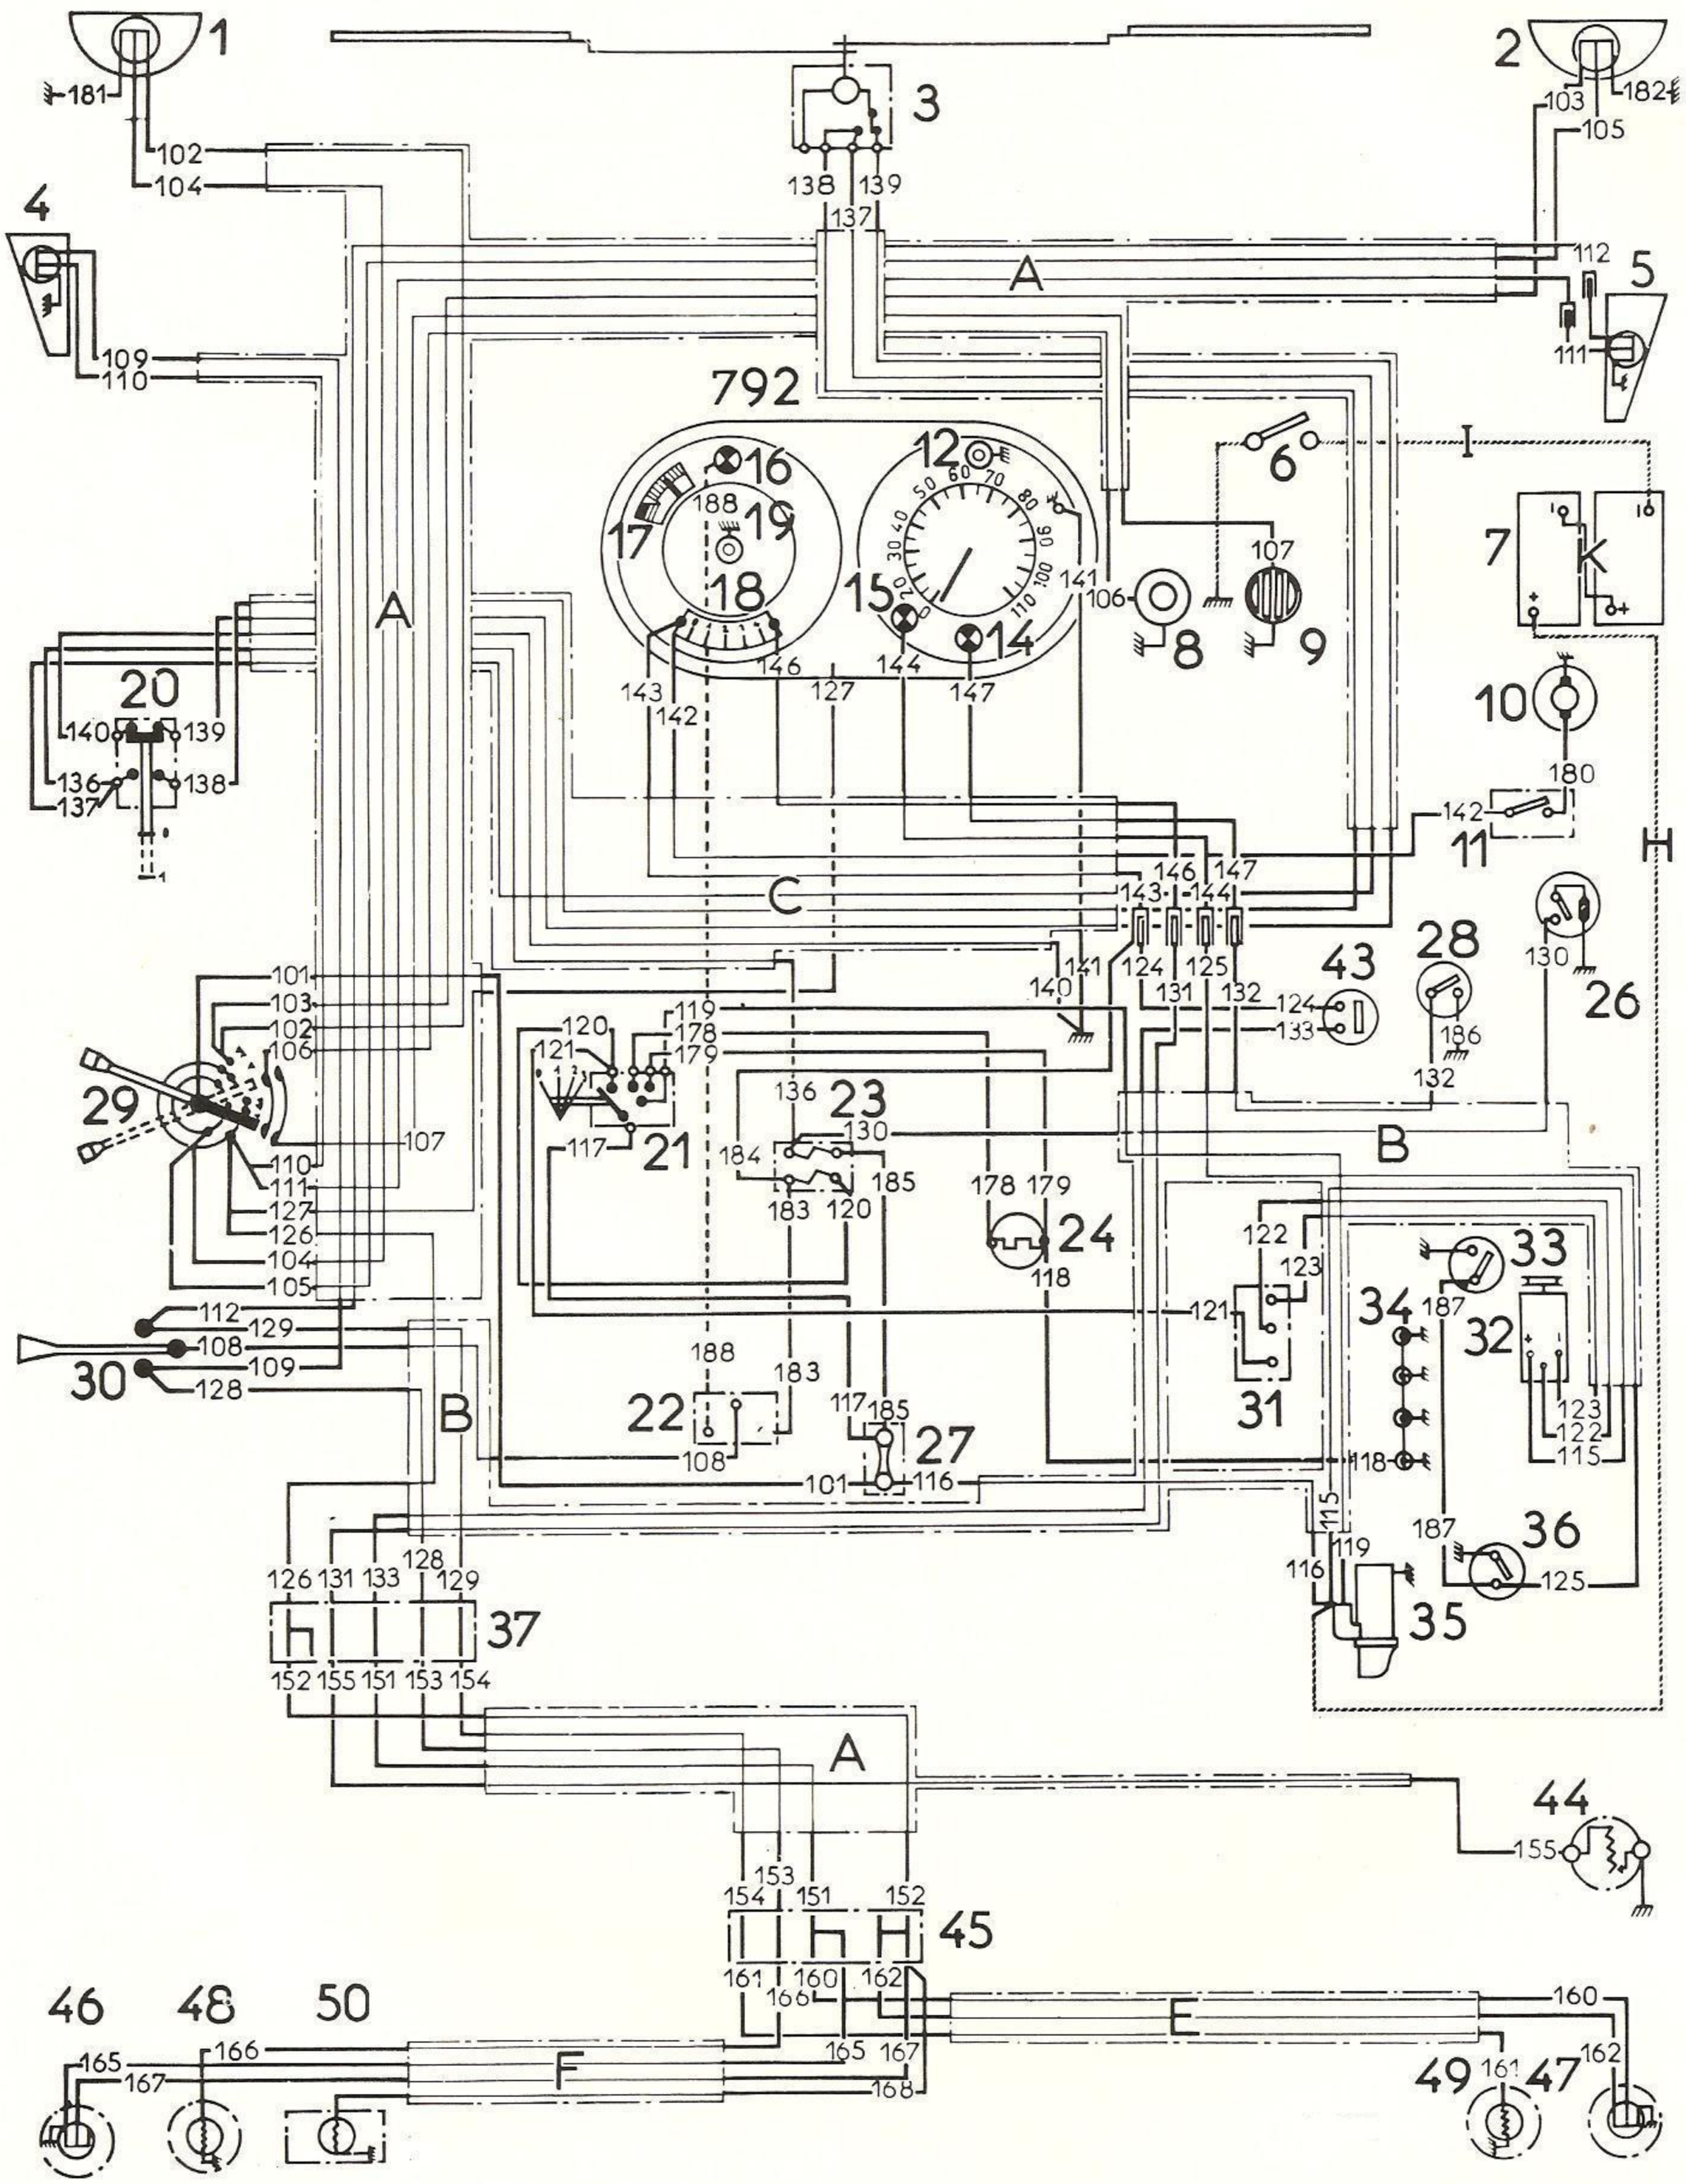

## I - REPERTOIRE DES FAISCEAUX

A - Faisceau avant
B - Superstructure
C - Tableau
D - Châssis
E - Faisceau arrière droit
F - Faisceau arrière gauche
G - Faisceau du témoin de préchauffage
H - Câblage lancement positif
I - Câblage négatif de batterie à sectionneur
J - Câblage sectionneur à masse
K - Câblage mise en série batteries.

---

## II - REPERTOIRE DES ORGANES

1 - Phare gauche
2 - Phare droit
3 - Essuie-vitre
4 - Feu clignotant AV gauche
5 - Feu clignotant AV droit
6 - Coupe-batteries
7 - Batteries
8 - Avertisseur-ville
9 - Avertisseur route
10 - Climatiseur
11 - Interrupteur de climatiseur
12 - Eclairage compteur KM
14 - Témoin de "Nivocode"
15 - Témoin huile et eau
16 - Témoin clignotant
17 - Volto
18 - Indicateur de jauge à combustible
19 - Eclairage combiné
20 - Contacteur d'essuie-vitre
21 - Contacteur préchauffage-démarrage
22 - Centrale clignotant
23 - Fusibles
24 - Résistance témoin
25 - Raccordement câblages B et C
26 - Plafonnier
27 - Plaque raccord
28 - Nivocode
29 - Avercod
30 - Commutateur de changement de direction
31 - Régulateur
32 - Alternateur
33 - Thermo-contact
34 - Bougies préchauffage
35 - Démarreur
36 - Mano-contact
37 - Plaque raccord avant
43 - Contacteur de stop
44 - Jauge à combustible
45 - Plaque raccord AR
46 - Feu et stop AR gauche
47 - Feu et stop AR droit
48 - Clignotant AR gauche
49 - Clignotant AR droit
50 - Eclaireur plaque de police

## III - REPERTOIRE DES FILS

| Câble | N° des Fils | Couleurs des Manchons et des Fils | | fil branché de | fil branché à | Diamètre des conducteurs en mm | Diamètre des conducteurs Gage N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 101 | Bleu | fil gris | 27 | 29 | 20/10 | 12 |
| | 102 | Vert | fil vert | 29 | 1 | 12/10 | 16 |
| | 103 | Vert | fil vert | 29 | 2 | 12/10 | 16 |
| | 104 | Rose | fil saumon | 29 | 1 | 12/10 | 16 |
| | 105 | Rose | fil saumon | 29 | 2 | 12/10 | 16 |
| A | 106 | Violet | fil gris | 29 | 8 | 12/10 | 16 |
| | 107 | Blanc | fil vert | 29 | 9 | 12/10 | 16 |
| | 108 | Bleu | fil gris | 30 | 22 | 12/10 | 16 |
| | 109 | Violet | fil rouge | 30 | 4 | 9/10 | 19 |
| | 110 | Jaune | fil blanc | 29 | 4 | 9/10 | 19 |
| | 111 | Jaune | fil blanc | 29 | 5 | 9/10 | 19 |
| | 112 | Marron | fil rouge | 30 | 5 | 9/10 | 19 |
| | 115 | Blanc | fil jaune | 35 | 32 | 30/10 | 9 |
| | 116 | Blanc | fil jaune | 35 | 27 | 30/10 | 9 |
| | 117 | Bleu | fil jaune | 27 | 21 | 30/10 | 9 |
| | 118 | Rouge | fil jaune | 24 | 34 | 30/10 | 9 |
| | 119 | Alu | fil gris | 21 | 35 | 20/10 | 12 |
| | 120 | Rouge | fil rouge | 21 | 23 | 16/10 | 14 |
| | 121 | Sans manchon | fil rouge | 21 | 31 | 16/10 | 14 |
| | 122 | Vert | fil bleu | 31 | 32 | 16/10 | 14 |
| | 123 | Sans manchon | fil blanc | 32 | 31 | 16/10 | 14 |
| B | 124 | Rouge | fil gris | 25 | 43 | 12/10 | 16 |
| | 125 | Fil saumon | gainé marron | 25 | 36 | 12/10 | 16 |
| | 126 | Jaune | fil jaune | 29 | 37 | 12/10 | 16 |
| | 127 | Jaune | fil blanc | 29 | Tableau | 9/10 | 19 |
| | 128 | Violet | fil rouge | 30 | 37 | 9/10 | 19 |
| | 129 | Marron | fil rouge | 30 | 37 | 9/10 | 19 |
| | 130 | Blanc-Bleu | fil blanc | 23 | 26 | 9/10 | 19 |
| | 131 | Violet | fil blanc | 25 | 37 | 9/10 | 19 |
| | 132 | Vert | fil noir | 25 | 28 | 9/10 | 19 |
| | 133 | Rose | fil saumon | 43 | 37 | 12/10 | 16 |
| | 136 | Blanc bleu | fil gris | 23 | 20 | 12/10 | 16 |
| | 137 | Blanc bleu | fil gris | 20 | 3 | 12/10 | 16 |
| | 138 | Bleu vert | fil vert | 20 | 3 | 12/10 | 16 |
| | 139 | Vert | fil vert | 20 | 3 | 12/10 | 16 |
| | 140 | Noir | fil gris | 20 | Masse | 12/10 | 16 |
| C | 141 | Noir | fil gris | Tableau | Masse | 12/10 | 16 |
| | 142 | Rouge | fil gris | Tableau | 11 | 12/10 | 16 |
| | 143 | Rouge | fil gris | 25 | Tableau | 12/10 | 16 |
| | 144 | Marron | fil saumon | 15 | 25 | 12/10 | 16 |
| | 146 | Violet | fil blanc | 18 | 25 | 9/10 | 19 |
| | 147 | Vert | fil noir | 14 | 25 | 9/10 | 19 |

| Câble | N° des Fils | Couleurs des manchons et des Fils | | fil branché de | fil branché à | diamètre des conducteurs en mm | diamètre des conducteurs Gage N° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | 151 | Rose | fil saumon | 37 | 45 | 12/10 | 16 |
| | 152 | Jaune | fil rouge | 37 | 45 | 9/10 | 19 |
| | 153 | Violet | fil rouge | 37 | 45 | 9/10 | 19 |
| | 154 | Marron | fil rouge | 37 | 45 | 9/10 | 19 |
| | 155 | Violet | fil blanc | 37 | 44 | 9/10 | 19 |
| E | 160 | Rose | fil saumon | 45 | 47 | 12/10 | 16 |
| | 161 | Marron | fil rouge | 45 | 49 | 9/10 | 19 |
| | 162 | Jaune | fil blanc | 45 | 47 | 9/10 | 19 |
| F | 165 | Rose | fil saumon | 45 | 46 | 12/10 | 16 |
| | 166 | Violet | fil rouge | 45 | 48 | 9/10 | 19 |
| | 167 | Jaune | fil blanc | 45 | 46 | 9/10 | 19 |
| | 168 | Jaune | fil blanc | 45 | 50 | 9/10 | 19 |
| G | 178 | Marron | fil jaune | 21 | 24 | 30/10 | 9 |
| | 179 | Sans manchon | fil jaune | 21 | 24 | 30/10 | 9 |
| Fils seuls | 180 | Noir | fil noir | 11 | 10 | 12/10 | 16 |
| | 181 | | fil gris | 1 | Masse | 12/10 | 16 |
| | 182 | | fil gris | 2 | Masse | 12/10 | 16 |
| | 183 | Rouge | fil gris | 23 | 22 | 12/10 | 16 |
| | 184 | Rouge | fil gris | 25 | 23 | 12/10 | 16 |
| | 185 | Bleu | fil gris | 27 | 23 | 12/10 | 16 |
| | 186 | | fil noir | 28 | Masse | 12/10 | 16 |
| | 187 | Marron | fil gris | 36 | 33 | 12/10 | 16 |
| | 188 | Bleu | fil noir | 22 | 16 | 12/10 | 16 |

## V - BRANCHEMENTS DES ORGANES

### 1) - Tableau de bord

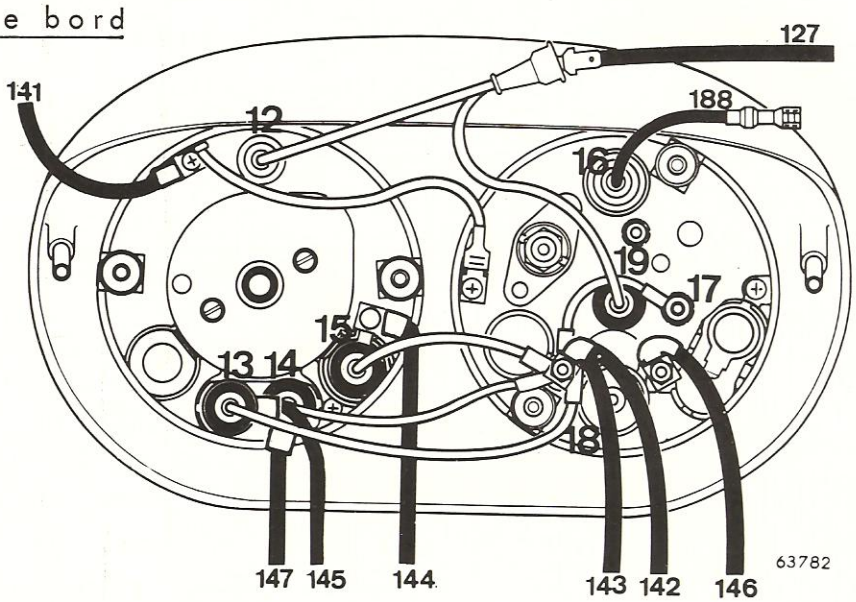


| N° des Fils | Couleurs Manchons et fils | |
|---|---|---|
| 127 | Jaune | fil blanc |
| 141 | Noir | fil blanc |
| 142 | Rouge | til gris |
| 143 | Rouge | fil gris |
| 144 | Marron | fil saumon |
| 146 | Violet | fil blanc |
| 147 | Vert | fil noir |
| 188 | Bleu | fil noir |

### 2) - Plaque raccord avant
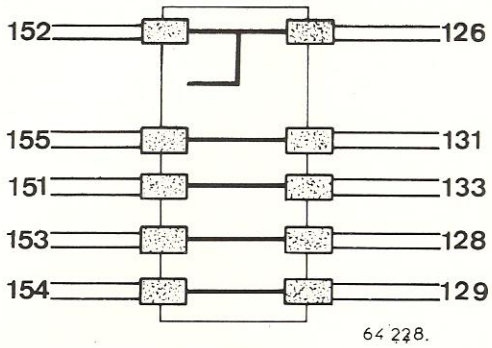
| N° des fils | Couleurs Manchons et fils | |
|---|---|---|
| 126 | Jaune | fil jaune |
| 128 | Violet | fil rouge |
| 129 | Marron | fil rouge |
| 131 | Violet | fil blanc |
| 133 | Rose | fil saumon |
| 151 | Rose | fil saumon |
| 152 | Jaune | fil rouge |
| 153 | Violet | fil rouge |
| 154 | Marron | fil rouge |
| 155 | Violet | fil blanc |