


Moteur FIAT diesel 4 cylindres - alésage et course : 125 x 140 mm - cylindrée 6872 cm<sup>3</sup>  
équipant les tracteurs à chenilles FIAT type 70 C (avec moteur de lancement à essence)

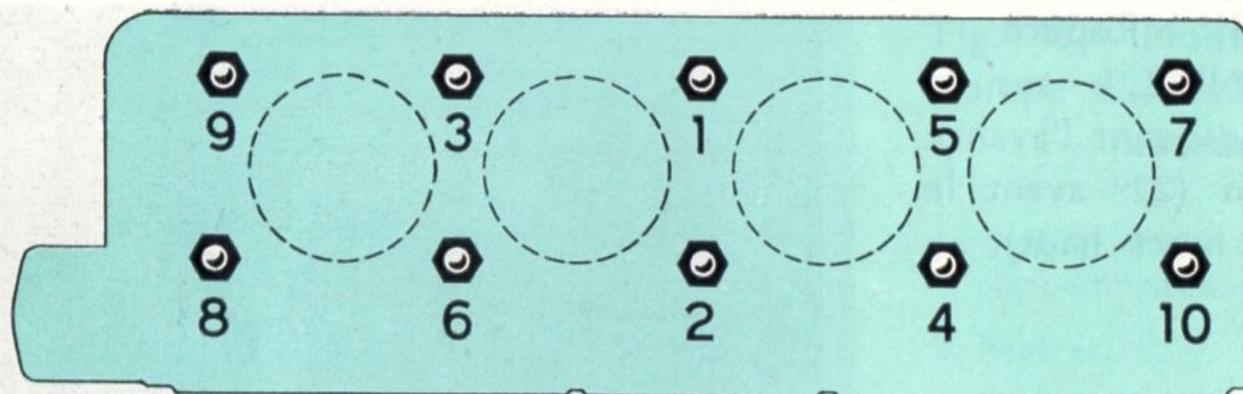

site: [www.acada.fr](http://www.acada.fr)

Fig. 42. - Ordre de serrage des écrous de culasse.

## CULASSE

Si vous constatez une compression insuffisante dans les cylindres, démontez la culasse et rodez les soupapes. En même temps, décalaminez les chambres de combustion et les conduits d'admission et d'échappement. En remontant la culasse, serrez-en les écrous en trois reprises, suivant l'ordre montré par la fig. 42; le couple pour le serrage à bloc est de 34 à 36 m-kg.