

SCHÉMA DE CABLAGE **MAC CORMICK F267**

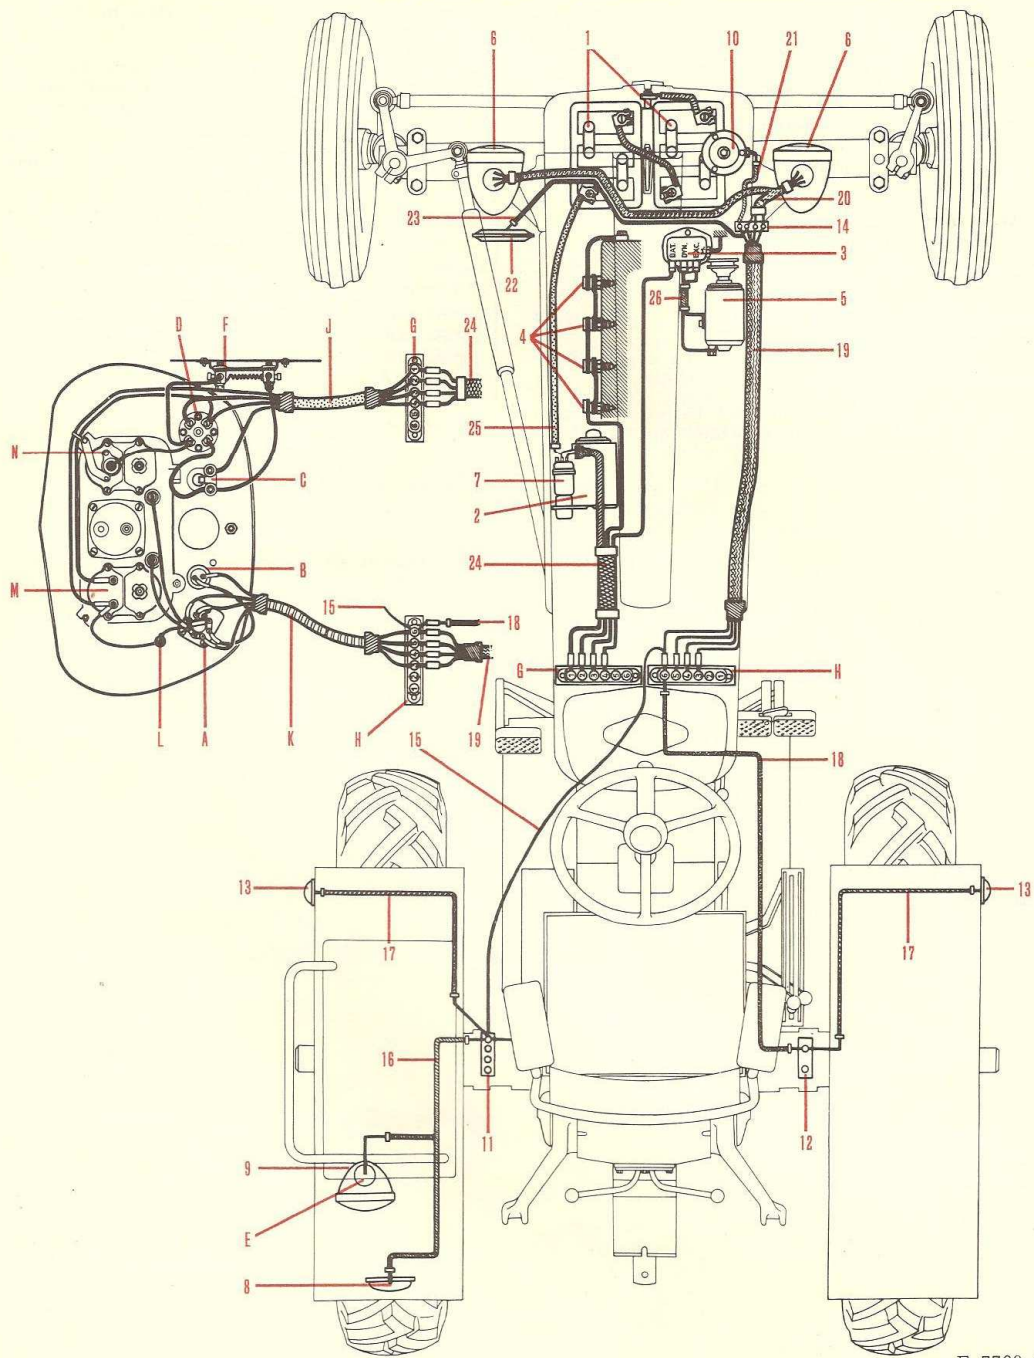


SCHÉMA DE CABLAGE - DÉSIGNATION

N° de repère	Désignation	N° de repère	Désignation
1	Batteries	26	Harnais de câblage de la génératrice au régulateur de voltage, comprenant :
2	Démarreur		- 1 fil noir reliant les bornes "DYN"
3	Régulateur de voltage		- 1 fil rouge reliant les bornes "EXC"
4	Bougies de réchauffage	A	Commutateur d'éclairage
5	Génératrice	B	Bouton d'avertisseur
6	Phares avant	C	Lampe-témoin des bougies de réchauffage
7	Solénoïde du démarreur	D	Commutateur de démarrage
8	Feu rouge	E	Commutateur de phare arrière
9	Phare arrière	F	Résistance des bougies de réchauffage
10	Avertisseur	G	Barrette à bornes gauche
11	Barrette à bornes arrière gauche	H	Barrette à bornes droite
12	Barrette à bornes arrière droite	J	Harnais de câblage du circuit de démarrage allant du tableau de bord à la barrette gauche, comprenant :
13	Feux de position (Farmall seulement)		- 1 fil vert fixé à la lampe témoin
14	Barrette à bornes avant droite		- 1 fil bleu fixé au commutateur de démarrage (borne D)
15	Câble de la barrette droite du tableau de bord à la barrette arrière gauche		- 1 fil jaune fixé au commutateur de démarrage (borne A)
16	Câble de la barrette arrière gauche au phare arrière et au feu rouge		- 1 fil blanc fixé à l'ampèremètre (borne +)
17	Câble de la barrette arrière au feu de position (Farmall seulement)	K	Harnais de câblage de la barrette au commutateur de phare avant, comprenant:
18	Câble de la barrette droite du tableau de bord à la barrette arrière droite		- 1 fil gris fixé au commutateur d'éclairage (code)
19	Harnais de câblage de la barrette droite du tableau de bord à la barrette avant comprenant :		- 1 fil violet fixé au commutateur d'éclairage (phare)
	- 1 fil gris (code)		- 1 fil rouge fixé au commutateur d'éclairage (veilleuse)
	- 1 fil violet (phare)		- 1 fil noir fixé au bouton d'avertisseur
	- 1 fil rouge (veilleuse)	L	Porte-fusible
	- 1 fil noir (avertisseur)	M	Ampèremètre
20	Harnais de câblage de la barrette avant aux phares avant, comprenant :	N	Manomètre de pression d'huile
	- 1 fil gris (code)		
	- 1 fil violet (phare)		
	- 1 fil rouge (veilleuse)		
21	Câble de la barrette avant à l'avertisseur		
22	Panneau "D" de dépassement (équipement spécial)		
23	Câble de la barrette avant au panneau "D" (équipement spécial)		
24	Harnais de câblage du circuit de démarrage, comprenant :		
	- 1 fil vert allant aux bougies de réchauffage		
	- 1 fil bleu allant au solénoïde (contact)		
	- 1 fil jaune allant au solénoïde (démarrage)		
	- 1 fil blanc allant au régulateur de voltage		
25	Câble de la batterie au solénoïde		

Nota - Plusieurs fils d'une même couleur se fixent obligatoirement à la même borne (sur une barrette)