

CABLAGE ELECTRIQUE

La plupart des connexions sont faites au moyen de clips qui peuvent être retirés séparément pour débrancher le circuit intéressé. En vue d'une identification facile, tous les câbles sont de couleur différente comme on pourra le voir sur le schéma de l'installation électrique en page 33.

L'entretien se limite uniquement à un contrôle à vue des bornes desserrées ou encrassées et des câbles dénudés, brûlés ou brisés. Un fil dénudé ou cassé peut, s'il touche le châssis, rapidement endommager la batterie.

COULEURS DES CABLES

<i>Câble n°</i>	<i>Circuit</i>	<i>Couleur</i>
1	Contact à la Masse	Noir
2	Contact au connecteur (boîte de raccordement)	Vert
3	Lanterne de côté au connecteur	Vert
4	Lampe de plaque d'immatriculation au connecteur	Vert
5	Lampe de plaque d'immatriculation à la masse	Noir
6	Connecteur à connecteur	Vert
7	Connecteur lanterne arrière à connecteur	Bleu
8	Connecteur à Prise de courant	Vert
9	Connecteur à Prise de courant	Bleu
10	Prise de courant à Commutateur de phares	Vert
11	Prise de courant à Commutateur de phares	Bleu
12	Négatif du démarreur à Prise de courant	Brun
13	Solénoïde du démarreur à Prise de courant	Pourpre
14	Prise de courant à Bouton du démarreur	Pourpre
15	Prise de courant à connecteur	Brun
16	Bouton du démarreur à commutateur d'isolation	Pourpre
17	Commutateur d'isolation à connecteur	Rose
18	Commutateur d'isolation à connecteur	Brun
19	Commutateur d'isolation à indicateur de température	Pourpre
20	Indicateur de température à thermoélément	Vert/Bleu
21	Commutateur d'isolation à Bouton de l'Avertisseur	Brun
22	Bouton de l'avertisseur à connecteur	Pourpre/Noir
23	Connecteur à Avertisseur	Pourpre/Noir
24	Avertisseur à la Masse	Noir
25	Connecteur à lampe témoin	Rose
26	Lampe témoin à témoin de pression d'huile	Rose
27	Lampe témoin de non charge au connecteur	Rouge
28	Régulateur D au connecteur	Rouge

- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40

Régulateur A au connecteur
 Régulateur E à la Masse
 Régulateur F à Prise de courant
 Prise de courant à Dynamo F
 Régulateur D à Prise de courant
 Prise de courant à Dynamo D
 Commutateur de phares à Prise de courant
 Prise de courant à Phare (principal)
 Commutateur de phares à Prise de courant
 Prise de courant à Phare (code)
 Connecteur à Fusible
 Fusible à Commutateur de phares

Brun
 Noir
 Bleu/Blanc
 Bleu/Blanc
 Rouge/Blanc
 Rouge/Blanc
 Bleu
 Bleu
 Bleu/Rouge
 Bleu/Rouge
 Brun
 Brun

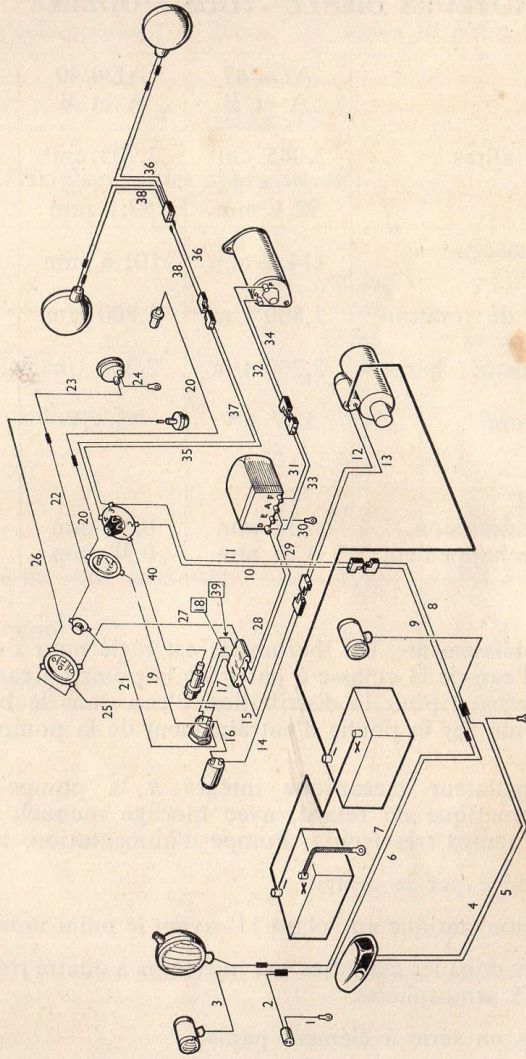


FIG. 30. Système de démarrage et d'éclairage