

Mac Cormick F270

entretien et réglages

SCHÉMA DE CABLAGE

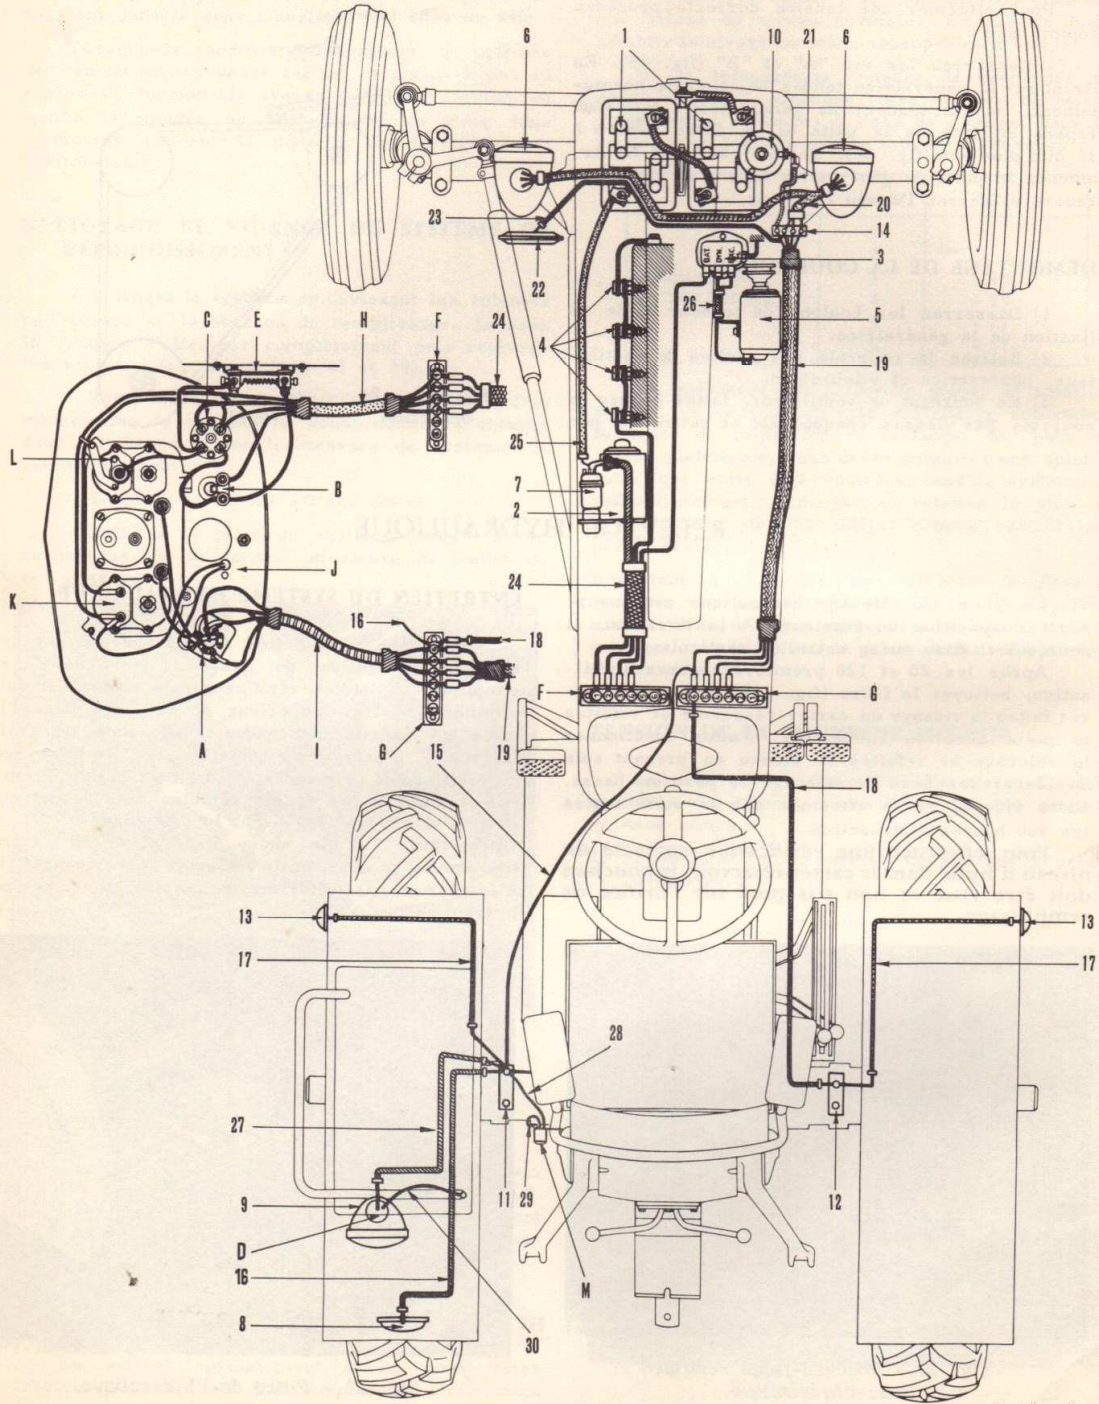


SCHÉMA DE CABLAGE · DÉSIGNATION

N° de repère	Désignation	N° de repère	Désignation
1	Batteries	26	Harnais de câblage de la génératrice au régulateur de voltage, comprenant :
2	Démarrreur		- 1 fil noir reliant les bornes "DYN"
3	Régulateur de voltage		- 1 fil rouge reliant les bornes "EXC"
4	Bougies de réchauffage	27	Câble de la barrette arrière gauche au phare AR
5	Génératrice	28	Câble de la barrette arrière gauche à la prise de courant
6	Phares avant	29	Câble de masse de la prise de courant
7	Solénoïde du démarrage	30	Câble de masse du phare arrière
8	Feu rouge	A	Commutateur d'éclairage et d'avertisseur combiné
9	Phare arrière	B	Lampe-témoin des bougies de réchauffage
10	Avertisseur	C	Commutateur de démarrage
11	Barrette à bornes arrière gauche	D	Commutateur de phare arrière
12	Barrette à bornes arrière droite	E	Résistance des bougies de réchauffage
13	Feux de position (Farmall seulement)	F	Barrette à bornes gauche
14	Barrette à bornes avant droite	G	Barrette à bornes droite
15	Câble de la barrette droite du tableau de bord à la barrette arrière gauche	H	Harnais de câblage du circuit de démarrage allant du tableau de bord à la barrette gauche, comprenant :
16	Câble de la barrette arrière gauche au feu rouge		- 1 fil vert fixé à la lampe-témoin
17	Câble de la barrette arrière au feu de position		- 1 fil bleu fixé au commutateur de démarrage (borne D)
18	Câble de la barrette droite du tableau de bord à la barrette arrière droite		- 1 fil jaune fixé au commutateur de démarrage (borne A)
19	Harnais de câblage de la barrette droite du tableau de bord à la barrette avant comprenant :		- 1 fil blanc fixé à l'ampèremètre (borne +)
	- 1 fil gris (code)	I	Harnais de câblage de la barrette au commutateur de phare avant, comprenant :
	- 1 fil violet (phare)		- 1 fil gris fixé au commutateur d'éclairage (code)
	- 1 fil rouge (veilleuse)		- 1 fil violet fixé au commutateur d'éclairage (phare)
	- 1 fil noir (avertisseur) plot central commutateur		- 1 fil rouge fixé au commutateur d'éclairage (veilleuse)
20	Harnais de câblage de la barrette avant aux phares avant, comprenant :		- 1 fil noir fixé au bouton d'avertisseur
	- 1 fil gris (code)	J	Porte-fusible
	- 1 fil violet (phare)	K	Ampèremètre
	- 1 fil rouge (veilleuse)	L	Manomètre de pression d'huile
21	Câble de la barrette avant à l'avertisseur	M	Prise de courant
22	Panneau "D" de dépassement (équipement spécial)		
23	Câble de la barrette avant au panneau "D" (équipement spécial)		
24	Harnais de câblage du circuit de démarrage, comprenant :		
	- 1 fil vert allant aux bougies de réchauffage		
	- 1 fil bleu allant au solénoïde (contact)		
	- 1 fil jaune allant au solénoïde (démarrage)		
	- 1 fil blanc allant au régulateur de voltage		
25	Câble de la batterie au solénoïde		

Nota - Plusieurs fils d'une même couleur se fixent obligatoirement à la même borne (sur une barrette)